



# NIBE

## Brauchwarmwasser- Wärmepumpe **NIBE B270 / B271 S / B400**

### Kompakte Lösung

Steckfertiges Kompaktgerät für eine einfache und schnelle Installation.

### Sehr geringe Stillstandverluste

Die Isolierung ist so gut, dass sich eine Abschaltung nicht lohnt, wenn man den NIBE B270 / B271 S / B400 für einige Tage nicht braucht.

### Höchste Sicherheit

Durch die automatische Legionellenschutzfunktion, Warmwassertemperaturen bis 65 °C und serienmäßige Anbindung einer Zirkulationsleitung.

### Material und Inhalt

Die Warmwasserspeicher sind je nach Modell in Emaille oder Edelstahl (R) erhältlich.

### PV-Funktion

Für die optimale Nutzung des Solarstroms.



**Neu NIBE B271 S**  
mit natürlichem  
Kältemittel R290




- Die NIBE B270 / B271 S / B400 Brauchwarmwasser-Wärmepumpe gewinnt aus der Umgebungsluft die kostenlose Energie für die Warmwasseraufbereitung.
- Die Ausführungen S und RS haben ein zusätzliches Solarregister.
- Durch die Systemlösung ist der NIBE B270 / B271 S / B400 auch in Kombination mit einer PV-Anlage einsetzbar.

## Technische Daten

Typ		NIBE B270	NIBE B271 S	NIBE B270 RS	NIBE B400 S
Produktlabel Effizienzklasse Heizung 55 °C		A+			
Heizleistung A20/W10-55	kW	2.92			4.14
Elektrische Zusatzheizung	kW	1.5			
Inhalt Brauchwarmwasserspeicher	l	270	258	295	373
Behälter		Emaile	Emaile	Edelstahl	Emaile
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter)	°C	62			
max. Brauchwarmwassertemperatur (Verdichter & Elektroeinsatz)	°C	65			
Wärmequelle	°C	-10 – 35			
Elektrischer Anschluss		1-N/PE/230 V / C13 A			
Solarregister	m <sup>2</sup> / l	-	0.9 / 5.4		1.6 / 9.6
Masse Ø x H	mm	707 x 1768			707 x 1916
Gewicht	kg	130	153	110	149
Kältemittel	... / kg	R134a / 0.9	R290 / 0.15	R134a / 0.9	R134a / 1.4
min. Raumhöhe / min. Raumvolumen		2'027 mm / 30 m <sup>3</sup>			2'200 mm / 30 m <sup>3</sup>
SVGW-Nr.		1406-6281		-	1406-6281
Art.-Nr.		300.850.001	300.850.012	300.850.003	300.850.007

CH/DE 11/2024 - Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

## EINFACHE UND FLEXIBLE INSTALLATION

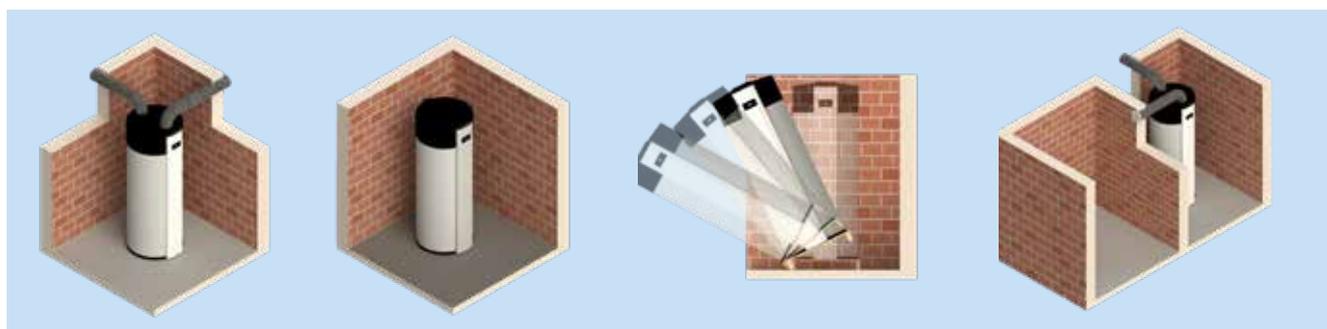

\*Zu- und Abluftrohre bauseits

# NIBE

### NIBE Wärmetechnik

c/o ait Schweiz AG  
Feldstrasse 11  
6244 Nebikon  
+41 58 252 21 00

c/o ait Schweiz AG  
Rte de la Venoge 1  
1123 Aclens  
+41 58 252 21 15

c/o ait Schweiz AG  
Via Industrie 5  
6592 S. Antonino  
+41 58 252 21 10

info@nibe.ch



www.nibe.ch